


Krycí list stavby


Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:						
		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa						
Odberateľ:	IČO:							
	DIČ:							
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254						
		DIČ: 1020737850						
Projektant:	IČO:							
	DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	154 632,64	1 192,48	155 825,12	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	149 575,84	71 490,42	221 066,26	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	38 149,58	17 622,67	55 772,25	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			432 663,63	10	Spolu	0,00	
C VRN				D VRN				
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky		0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti		0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady				
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		432 663,63	
				22	DPH 20% z	432 663,63	86 532,73	
				23	DPH 0% z	0,00	0,00	
				24	Spolu		519 196,36	
				F				
Odberateľ				Dodávateľ				
				ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254, DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850				

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%




Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 MŠ pavilón A Telocvična						102 547,72
Zateplenie obvodového plášťa	32 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109,99
Zateplenie strešného plášťa	33 323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323,23
Výmena otvorových konštrukcií	10 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,06
Bleskozvod	2 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,04
ELI	4 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858,87
UK a ohrev TUV	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336,00
VZT	5 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,92
ZTI	2 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,23
Plyn - pavilón A, B	859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	859,38
SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ						148 657,80
Zateplenie obvodového plášťa	67 851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67 851,41
Zateplenie strešného plášťa	36 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 833,00
Výmena otvorových konštrukcií	4 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,31
Bleskozvod	3 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,88
ELI	9 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867,65
UK a ohrev TUV - časť A,B	10 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312,83
VZT	11 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,10
ZTI	4 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,62
SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón						181 458,11
Zateplenie obvodového plášťa	61 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61 707,16
Zateplenie strešného plášťa	41 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41 899,87
Výmena otvorových konštrukcií	13 555,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555,97
Bleskozvod	3 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,99
ELI	5 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459,57
UK a ohrev TUV	47 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47 484,79
VZT	3 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,87
ZTI	2 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,06
Plyn	1 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,83
Celkom bez DPH	432 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	432 663,63
DPH 20% z	432 663,63					86 532,73
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						519 196,36



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:					
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvična							
Časť: Zateplenie obvodového plášt'a		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa					
Odberateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254					
		DIČ: 1020737850					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	28 730,25	331,40	29 061,65	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 955,22	1 093,12	3 048,34	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			32 109,99	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	32 109,99
					22	DPH 20% z	32 109,99 6 422,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	38 531,99
					F		
Odberateľ				26	Dodávateľ		
							
							

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa


Časť: Zateplenie obvodového plášťa

Spracoval:

Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	691,24	331,40	1 022,64	24,9200	7,2900
ZÁKLADY	49,14	0,00	49,14	0,2200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	5 218,53	0,00	5 218,53	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	17 302,50	0,00	17 302,50	22,7000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	4 910,74	0,00	4 910,74	14,8200	25,9400
PRESUNY HMÔT	558,10	0,00	558,10	0,0000	0,0000
Práce HSV	28 730,25	331,40	29 061,65	62,6600	33,2300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	851,17	0,00	851,17	0,0500	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	356,43	1 093,12	1 449,55	0,2200	0,0000
	716,12	0,00	716,12	0,0000	0,0000
MALBY	31,50	0,00	31,50	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 955,22	1 093,12	3 048,34	0,2700	0,0000
Celkom	30 685,47	1 424,52	32 109,99	62,9300	33,2300



Mularčík

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie obvodového plášťa

Odberateľ:	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	
Stavba Obnova materskej školy Dubovica	
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa	
Časť: Zateplenie obvodového plášťa	

Prehľad rozpočtových nákladov


Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	13,843	4,50		62,29	0,000	0,000
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	4,614	0,80		3,69	0,000	0,000
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,843	3,90		53,99	0,000	0,000
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,843	0,80		11,07	0,000	0,000
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,843	2,70		37,38	0,000	0,000
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	32,413	12,50		405,16	0,000	7,293
161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	4,614	25,50		117,66	0,000	0,000
5834419700	Štrkodrva	t	24,917		13,30	331,40	24,917	0,000
	ZEMNÉ PRÁCE			691,24	331,40	1 022,64	24,920	7,290
	ZÁKLADY							
216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva	m2	10,800	1,85		19,98	0,224	0,000
216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	10,800	2,70		29,16	0,000	0,000
	ZÁKLADY			49,14	0,00	49,14	0,220	0,000
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
311208455	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muriva do 400 mm	m	88,300	59,10		5 218,53	0,000	0,000
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			5 218,53	0,00	5 218,53	0,000	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	251,300	7,90		1 985,27	10,209	0,000
622451131	Vonkajšia omietka cementová stien v stupni zložitosti I až II	m2	18,200	10,50		191,10	0,840	0,000
622464300	Vonkajšia omietka stien jemnozrnná hr. 2mm	m2	252,600	10,10		2 551,26	0,000	0,000
622464310	Baumit Vonkajšia dekoratívna mozaiková omietka stien MosaicTop, miešanie a nanášanie ručné	m2	22,320	19,50		435,24	0,138	0,000
625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel XPS vr. lišt	m2	48,000	32,35		1 552,80	0,000	0,000
625251407	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	m2	8,300	36,69		304,53	0,000	0,000
625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie vr. lišt	m2	251,300	36,25		9 109,63	0,000	0,000
631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,241	95,00		307,90	7,054	0,000
631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	3,241	13,30		43,11	0,000	0,000
631346121	Mazanina z temobetonu P200 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,864	105,00		90,72	0,534	0,000
631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	12,965	8,15		105,66	0,646	0,000
631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	12,965	1,80		23,34	0,000	0,000
632451053	Poter pieskovo cementový hr. nad 20 do 30 mm	m2	10,900	5,55		60,50	0,654	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie obvodového plášťa

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m ²	ks	30,000	7,50		225,00	2,625	0,000
612462402	Vnútorná sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100%	m ²	10,800	6,85		73,98	0,000	0,000
612462431	Vnútorná sanačná omietka stien	m ²	10,800	17,65		190,62	0,000	0,000
612462441	Vnútorná sanačná omietka stien jemná omietka	m ²	10,800	4,80		51,84	0,000	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			17 302,50	0,00	17 302,50	22,700	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	366,522	1,50		549,78	0,000	0,000
941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	733,044	0,70		513,13	14,759	0,000
941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	366,522	0,80		293,22	0,000	0,000
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m ²	10,800	1,50		16,20	0,001	0,000
965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	10,900	48,70		530,83	0,000	23,980
971033451	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m ² hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	1,000	10,50		10,50	0,051	0,219
972054141	Vybúranie otvoru pre VZT do 0,0225 m ² , -0,00800t	ks	15,000	3,90		58,50	0,000	0,120
978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m ² , -0,08900t	m ²	18,200	2,40		43,68	0,000	1,620
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,862	9,90		454,03	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	458,620	0,33		151,34	0,000	0,000
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	45,862	6,00		275,17	0,000	0,000
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	91,724	0,65		59,62	0,000	0,000
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	45,862	21,50		986,03	0,000	0,000
919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	42,400	15,40		652,96	0,007	0,000
978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²	252,600	1,25		315,75	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			4 910,74	0,00	4 910,74	14,820	25,940
	PRESUNY HMÔT							
998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	69,763	8,00		558,10	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT			558,10	0,00	558,10	0,000	0,000
	Práce HSV			28 730,25	331,40	29 061,65	62,660	33,230
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, vodorovná	m ²	10,800	11,60		125,28	0,045	0,000
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	826,380	0,0300		24,7900	0,000	0,000
7112120012	náter ochranný vodeodolný trvalo pružný D+m	m ²	55,000	8,90		489,50	0,000	0,000
711470121	Nopová folia D+M	m ²	36,800	5,75		211,60	0,000	0,000
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			851,17	0,00	851,17	0,050	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps	m ²	68,945	4,90		337,83	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie obvodového plášťa



Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1 430,950	0,0130		18,6000	0,000	0,000
2837650060	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	72,392		15,10	1 093,12	0,217	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			356,43	1 093,12	1 449,55	0,220	0,000
769021616	Montáž príruby do priemeru 435 mm	ks	1,000	3,00		3,00	0,000	0,000
769021625	Montáž príruby priemeru 1100-1250 mm	ks	1,000	5,65		5,65	0,000	0,000
769035006	Montáž dvernej mriežky s ramikom	ks	11,000	5,00		55,00	0,000	0,000
769036012	Montáž protidažďovej žalúzie	ks	2,000	4,80		9,60	0,000	0,000
769082835	Demontáž vetracej mriežky 0.110-0.158 m2	ks	1,000	1,20		1,20	0,000	0,000
4290021584	príruba ventilačnej mriežky hliníková 315x315x150 mm k7	ks	1,000	15,75		15,75	0,000	0,000
4290021594	príruba ventil.mriežky hliníková 560x500x150 mm k6	ks	1,000	28,00		28,00	0,000	0,000
4290040373	Protidažďová žalúzia AL 315x315 IMOS	ks	1,000	58,98		58,98	0,000	0,000
4290040460	Protidažďová žalúzia AL 560x500 IMOS	ks	1,000	83,54		83,54	0,000	0,000
4290042564	Hliníková dverová mriežka NOVA-D-1-400x200-UR 1	ks	11,000	35,70		392,70	0,000	0,000
4290046998	Montážny rámik NOVA-UR-400x200 IMOS	ks	11,000	5,70		62,70	0,000	0,000
				716,12	0,00	716,12	0,000	0,000
	MALBY							
784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	15,000	0,60		9,00	0,002	0,000
784452470	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	15,000	1,50		22,50	0,000	0,000
	MALBY			31,50	0,00	31,50	0,000	0,000
	Práce PSV			1 955,22	1 093,12	3 048,34	0,270	0,000
Zateplenie obvodového plášťa			Celkom	30 685,47	1 424,52	32 109,99	62,930	33,230



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:					
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvična							
Časť: Zateplenie strešného plášt'a		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa					
Odberateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254					
		DIČ: 1020737850					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	3 849,69	0,00	3 849,69	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	13 030,15	16 443,39	29 473,54	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			33 323,23	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	33 323,23
					22	DPH 20% z	33 323,23 6 664,65
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	39 987,88
					F		
Odberateľ				26	Dodávateľ		
							
				ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničárska 42, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850			

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa


Časť: Zateplenie strešného plášt'a

Spracoval:

Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 766,85	0,00	1 766,85	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 075,06	0,00	2 075,06	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	7,78	0,00	7,78	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 849,69	0,00	3 849,69	0,0000	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	4 989,52	318,56	5 308,08	0,1500	41,9200
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	4 489,23	13 110,39	17 599,62	11,3800	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 535,55	2 960,19	4 495,74	12,7500	4,4100
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	1 985,35	0,00	1 985,35	0,0000	2,5000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	30,50	54,25	84,75	0,0000	0,0000
Práce PSV	13 030,15	16 443,39	29 473,54	24,2800	48,8300
Celkom	16 879,84	16 443,39	33 323,23	24,2800	48,8300



[Handwritten signature]


ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie strešného plášťa

Odberateľ:		Spracoval:						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB								
Stavba Obnova materskej školy Dubovica								
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa								
Časť: Zateplenie strešného plášťa								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm- minerálne riešenie, vr.lišt	m2	60,800	29,06		1 766,85	0,000	0,000
	ZEMNÉ PRÁCE			1 766,85	0,00	1 766,85	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,406	9,90		489,12	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	494,060	0,33		163,04	0,000	0,000
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,406	6,00		296,44	0,000	0,000
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	98,812	0,65		64,23	0,000	0,000
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	49,406	21,50		1 062,23	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			2 075,06	0,00	2 075,06	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT							
998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,973	8,00		7,78	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT			7,78	0,00	7,78	0,000	0,000
	Práce HSV			3 849,69	0,00	3 849,69	0,000	0,000
	Práce PSV							
	POVLAKOVÉ KRYTINY							
712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché	m2	275,810	0,70		193,07	0,000	0,000
998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5 186,190	0,0235		121,8800	0,000	0,000
712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách ° jednovrstvovej, - 0,00600t	m2	289,590	0,50		144,80	0,000	1,738
712990813	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosy do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	240,600	1,50		360,90	0,000	40,180
712300840	vyčistenie povrchu strechy -0,00200t	m2	289,590	0,30		86,88	0,000	0,000
7123700PC	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých PVC-P fóliou vrátane ktov.spoj.prvkov..lemovania,kutov.lišt a ostatných doplnkov D+M	m2	275,810	14,80		4 081,99	0,000	0,000
6936655000	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 500	m2	289,600		1,10	318,56	0,145	0,000
	POVLAKOVÉ KRYTINY			4 989,52	318,56	5 308,08	0,150	41,920
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou	m2	721,800	3,40		2 454,12	0,000	0,000
713191126	Izolácie tepelné - difuzna folia spoje prelepené paskou D+M	m2	240,600	3,90		938,34	0,000	0,000
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17 373,760	0,0130		225,8600	0,000	0,000
713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	m2	15,700	4,90		76,93	0,000	0,000
713191125	Izolácie tepelné separáčna Pe folia D+M	m2	240,600	3,30		793,98	0,000	0,000
2837650220	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	16,485		4,53	74,68	0,016	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie strešného plášt'a

Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
6314151520	Tepelné izolácie , čadičová minerálna izolácia hr. 100mm	m2	757,890		17,20	13 035,71	11,368	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			4 489,23	13 110,39	17 599,62	11,380	0,000
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	7,517	25,50		191,68	0,177	0,000
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4 302,150	0,0450		193,6000	0,000	0,000
762341811	Demontáž debnenia striech drevené -0.01600t	m2	275,810	0,90		248,23	0,000	4,413
762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotriekovými OSB doskami	m2	300,680	3,00		902,04	0,000	0,000
6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 hr. 25 mm	m2	330,748		8,95	2 960,19	12,568	0,000
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 535,55	2 960,19	4 495,74	12,750	4,410
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1 949,230	0,0185		36,0600	0,000	0,000
764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej ,oplechovania -0,00751t	m2	300,890	1,10		330,98	0,000	2,260
764352820	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových -0,00445t	m	20,560	0,70		14,39	0,000	0,091
764359810	Demontáž kotlíka kónického, -0,00110t	ks	3,000	0,80		2,40	0,000	0,003
764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek -0,00230t	m	46,830	0,90		42,15	0,000	0,108
764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, vr.obimok -0,00285t	m	12,000	0,71		8,52	0,000	0,034
764313001	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	13,780	4,80		66,14	0,000	0,000
7643132PC	Krytiny hladké z plechu povrchu uprav.na stojaté drážky vratane,doplňkov,kotv.a spoj.prvkov D+M	m2	13,780	24,90		343,12	0,000	0,000
764327210	Oplechovanie z plechu povrch.uprav , odkvapov na strechách r.š.260 mm k15	m	20,625	6,50		134,06	0,000	0,000
764331480	Lemovanie z plechu povrch.uprav., múrov na strechách r.š. 740	m	46,830	10,70		501,08	0,000	0,000
764333412	Lemovanie z plechu povrch.uprav r.š.480+320 k11	m	4,025	11,50		46,29	0,000	0,000
764333413	Lemovanie z plechu povrch.uprav r.š.470x165 k10	m	4,025	9,90		39,85	0,000	0,000
764352430	Pododkvap žľab z plechu povrch uprav polkruh rš.251 mm vr.hakov čela kotlíka DN 160 k14	m	16,825	13,50		227,14	0,000	0,000
7643914300	Záveterná lišta z plechu povrchovo uprav .rš 380 k12	m	2,200	7,35		16,17	0,000	0,000
764454456	Zvodové rúry z plechu povrch.uprav , kruhové priemer 120 mm vr.kolien a objímok	m	12,000	14,75		177,00	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1 985,35	0,00	1 985,35	0,000	2,500
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
769021616	Montáž voľnej príruby do priemeru 100 mm	ks	5,000	3,30		16,50	0,000	0,000
769035093	Montáž mriežky kruhovej	ks	5,000	2,20		11,00	0,000	0,000
769082810	Demontáž mriežky do priemeru 160 mm	ks	5,000	0,60		3,00	0,000	0,000
4290021570	príruba prevetravacej mriežky hliniková d 100 dl.150mm	ks	5,000		5,95	29,75	0,000	0,000
4290047799	Krycia mriežka kruhová D 100	ks	5,000		4,90	24,50	0,000	0,000
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			30,50	54,25	84,75	0,000	0,000
	Práce PSV			13 030,15	16 443,39	29 473,54	24,280	48,830
Zateplenie strešného plášt'a			Celkom	16 879,84	16 443,39	33 323,23	24,280	48,830



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČÍK


MOVYROB

Železničarska 4, 080 01 PREŠOV

IČO: 10739254 DIČ: 1020737850

IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:					
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa							
Časť: Výmena otvorových konštrukcií		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa					
Odberateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254					
		DIČ: 1020737850					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 086,64	0,00	2 086,64	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	269,49	8 093,93	8 363,42	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			10 450,06	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	10 450,06
					22	DPH 20% z	10 450,06
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	12 540,07
					F		
Odberateľ				26	Dodávateľ		
				ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850			

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa


Časť: Výmena otvorových konštrukcií

Spracoval:

Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 376,54	0,00	1 376,54	10,4500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	677,47	0,00	677,47	1,9100	5,6800
PRESUNY HMÔT	32,63	0,00	32,63	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 086,64	0,00	2 086,64	12,3600	5,6800
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	18,43	17,45	35,88	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	22,42	0,00	22,42	0,0000	0,0300
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	48,46	8 076,48	8 124,94	0,0000	0,0000
MALBY	180,18	0,00	180,18	0,0100	0,0000
Práce PSV	269,49	8 093,93	8 363,42	0,0100	0,0300
Celkom	2 356,13	8 093,93	10 450,06	12,3700	5,7100



ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850


Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Výmena otvorových konštrukcií

Odberateľ:	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	
Stavba: Obnova materskej školy Dubovica	
Objekt: SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa	
Časť: Výmena otvorových konštrukcií	
Prehľad rozpočtových nákladov	

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
	Práce HSV							
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atd.	m	143,000	1,75		250,25	0,400	0,000
612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	85,800	12,50		1 072,50	9,595	0,000
629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	24,450	2,20		53,79	0,458	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 376,54	0,00	1 376,54	10,450	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	53,625	3,85		206,46	0,000	3,057
968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti -0,01200t	ks	20,000	0,40		8,00	0,000	0,000
968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti -0,02400t	ks	6,000	0,50		3,00	0,000	0,000
968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, -0,06200t	m2	35,940	5,10		183,29	1,621	2,264
968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklenených alebo výkladných, -0,02400t	m2	14,850	1,50		22,28	0,290	0,356
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,058	9,90		59,97	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	60,580	0,33		19,99	0,000	0,000
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,058	6,00		36,35	0,000	0,000
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,116	0,65		7,88	0,000	0,000
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	6,058	21,50		130,25	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			677,47	0,00	677,47	1,910	5,680
	PRESUNY HMÔT							
998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	4,079	8,00		32,63	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT			32,63	0,00	32,63	0,000	0,000
	Práce HSV			2 086,64	0,00	2 086,64	12,360	5,680
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	35,420	0,0130		0,4600	0,000	0,000
713132211	Montáž tepelnej izolácie xps celoplošným prílepením	m2	3,668	4,90		17,97	0,000	0,000
2837650220	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	3,851		4,53	17,45	0,004	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			18,43	17,45	35,88	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	22,000	0,0185		0,4100	0,000	0,000
764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	24,450	0,90		22,01	0,000	0,033
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			22,42	0,00	22,42	0,000	0,030

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Výmena otvorových konštrukcií



Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
998766201	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8 076,480	0,0060		48,4600	0,000	0,000
61100O0D1	Plastové stena celk.roz. 1000x2700 mm s 1kr.dverami s osadením	ks	4,000		645,87	2 583,48	0,000	0,000
61100O0D2	Plastové stena celk.roz. 1500x2700 mm s 2kr.dverami s osadením	ks	1,000		1 009,19	1 009,19	0,000	0,000
61100O10	Plastové okno OS 1 roz 1450x1600 mm vr. vnút a vonk parapetu s osadením	ks	9,000		256,78	2 311,02	0,000	0,000
61100O11	Plastové okno OS 1 roz 900x900 mm vr. vnút a vonk parapetu s osadením	ks	2,000		136,82	273,64	0,000	0,000
61100O12	Plastové okno OS 1 roz 1500x1600 mm vr. vnút a vonk parapetu s osadením	ks	2,000		262,18	524,36	0,000	0,000
61100O3	Plastové okno OS 1kr. roz 600x1200 mm vr. vnút a vonk parapetu s osadením	ks	7,000		133,95	937,65	0,000	0,000
61100O4	osadením	ks	2,000		218,57	437,14	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			48,46	8 076,48	8 124,94	0,000	0,000
	MALBY							
784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	85,800	0,60		51,48	0,009	0,000
784452475	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	85,800	1,50		128,70	0,000	0,000
	MALBY			180,18	0,00	180,18	0,010	0,000
	Práce PSV			269,49	8 093,93	8 363,42	0,010	0,030
Výmena otvorových konštrukcií			Celkom	2 356,13	8 093,93	10 450,06	12,370	5,710



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:					
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa							
Časť: Bleskozvod		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa					
Odberateľ:	IČO:						
	DIČ:						
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO: 10739254						
	DIČ: 1020737850						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	268,00	0,00	268,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 580,23	783,81	2 364,04	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			2 632,04	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	2 632,04
					22	DPH 20% z	526,41
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	3 158,45
					F		
Odberateľ				26	Dodávateľ		
							
				ING. MIROSLAV MLARČÍK MOVYROB Železničárska 4, 080 01 PŘEŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850			

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa

Časť: Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
	268,00	0,00	268,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	268,00	0,00	268,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 121,63	783,81	1 905,44	0,1800	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	458,60	0,00	458,60	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 580,23	783,81	2 364,04	0,1800	0,0000
Celkom	1 848,23	783,81	2 632,04	0,1800	0,0000



ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Bleskozvod

Odberateľ:	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	
Stavba Obnova materskej školy Dubovica	
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa	
Časť: Bleskozvod	

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	12,50		200,00	0,000	0,000
HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	8,50		68,00	0,000	0,000
				268,00	0,00	268,00	0,000	0,000
	Práce HSV			268,00	0,00	268,00	0,000	0,000
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMgSi	m	145,000	1,88		272,60	0,000	0,000
210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMgSi	m	21,000	1,88		39,48	0,000	0,000
210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	103,000	1,88		193,64	0,000	0,000
210220095	Náter zvodového vodiča	m	6,000	0,97		5,82	0,000	0,000
210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu beton-plast	ks	98,000	1,06		103,88	0,000	0,000
210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	37,000	1,06		39,22	0,000	0,000
210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	3,000	4,61		13,83	0,000	0,000
210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	1,86		5,58	0,000	0,000
210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	12,000	1,86		22,32	0,000	0,000
210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	48,000	1,86		89,28	0,000	0,000
210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	1,86		7,44	0,000	0,000
210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	1,86		3,72	0,000	0,000
210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	1,86		5,58	0,000	0,000
210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	10,000	1,01		10,10	0,000	0,000
210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	20,000	1,86		37,20	0,000	0,000
210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	1,86		11,16	0,000	0,000
210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	3,000	1,01		3,03	0,000	0,000
210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	6,000	1,86		11,16	0,000	0,000
210220290	Lepenie - podpier vedenia	ks	98,000	1,01		98,98	0,000	0,000
210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	15,000	3,00		45,00	0,000	0,000
210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	0,41		2,05	0,000	0,000
2461335860	Polyuretánový tmel - bal. 310 ml, ozn. FATRAPUR PU25	ks	10,000		7,34	73,40	0,003	0,000
3544217500	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17ppp-8/250 (TREMIS)	ks	37,000		0,71	26,27	0,007	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Bleskozvod

Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
3544218000	Podpera vedenia na rovné strechy betonová betón/plast (odpor. 165/MBG-8	ks	98,000		1,15	112,70	0,037	0,000
3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 16 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 (odp. OBO 108/B DIN)	ks	3,000		0,88	2,64	0,001	0,000
3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	12,000		0,60	7,20	0,003	0,000
3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	48,000		0,44	21,12	0,007	0,000
3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	4,000		0,78	3,12	0,001	0,000
3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	2,000		0,74	1,48	0,001	0,000
3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	3,000		0,92	2,76	0,001	0,000
3544220750	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU	ks	10,000		0,52	5,20	0,002	0,000
3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	20,000		0,62	12,40	0,004	0,000
3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	6,000		0,79	4,74	0,002	0,000
3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	3,000		4,90	14,70	0,004	0,000
3544221900	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DUDa (odp. DUDa-8/370 TREMIS)	ks	6,000		1,06	6,36	0,002	0,000
3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm,	kg	64,000		1,19	76,16	0,064	0,000
3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	22,050		1,19	26,24	0,022	0,000
3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	19,679		5,10	100,36	0,020	0,000
3544247920	Štítok orientačný 0, obj.č. EBL000000358, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	5,000		0,53	2,65	0,000	0,000
3544251101	Betónový podstavec (odp. OBO 101/B-16)	ks	3,000		18,67	56,01	0,000	0,000
3544251102	Plastová podložka pod podstavec	ks	3,000		3,10	9,30	0,000	0,000
3544251103	zachytávacia tyč 3m - (odp. OBO 101/VG-3000 Al)	ks	1,000		26,22	26,22	0,000	0,000
3544251104	Zachytávacia tyč 2m - (odp. OBO 101/VG-2000 Al)	ks	2,000		16,29	32,58	0,000	0,000
3838014489	Teplom zmršiteľné stredne hrubé trubice z polyolefínu MWTM s lepidlom, v ks á 1m 35/12-1000/S 13-31,5	ks	6,000		26,70	160,20	0,000	0,000
PM	Podružný materiál	%	5,718	6,8600		39,2300	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	14,532	4,2200		61,3300	0,000	0,000
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 121,63	783,81	1 905,44	0,180	0,000
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000	3,42		205,20	0,000	0,000
460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	20,000	6,97		139,40	0,000	0,000
460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	60,000	1,31		78,60	0,000	0,000
460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	20,000	1,77		35,40	0,000	0,000
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC			458,60	0,00	458,60	0,000	0,000
	Montážne práce			1 580,23	783,81	2 364,04	0,180	0,000
Bleskozvod			Celkom	1 848,23	783,81	2 632,04	0,180	0,000


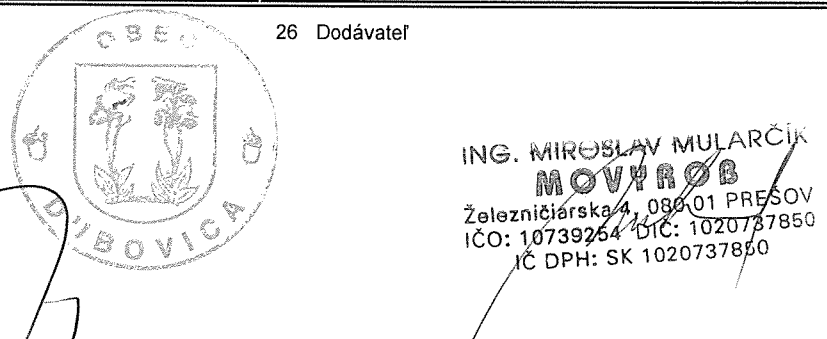


[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica			Miesto:			
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocviča						
Časť: ELI				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		
Odberateľ:			IČO:			
			DIČ:			
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB			IČO: 10739254			
			DIČ: 1020737850			
Projektant:			IČO:			
			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	224,80	0,00	224,80	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	1 310,14	3 323,93	4 634,07	8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			4 858,87	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie		0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 4 858,87
					22	DPH 20% z 4 858,87 971,77
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu 5 830,64
					F	

Odberateľ	26 Dodávateľ
	

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB


Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa

Časť: ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	16,24	0,00	16,24	0,1500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	208,56	0,00	208,56	1,6100	0,1600
Práce HSV	224,80	0,00	224,80	1,7600	0,1600
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 310,14	3 323,93	4 634,07	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 310,14	3 323,93	4 634,07	0,0000	0,0000
Celkom	1 534,94	3 323,93	4 858,87	1,7600	0,1600



ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ELI

Odberateľ: Spracoval:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica
 Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa
 Časť: ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akekoľvek šírky rýh	m2	2,000	8,12		16,24	0,151	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			16,24	0,00	16,24	0,150	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
971038151	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľkosti profilu do 60 mm hrúbky do 450 mm, -0,00200t	ks	12,000	3,08		36,96	0,303	0,024
974031121	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 30 mm šírky do 30 mm, -0,00200t	m	60,000	2,10		126,00	1,119	0,120
974049121	Vysekanie rýh v stenách betónových do hĺbky 30 mm šírky do 30 mm, -0,00200t	m	10,000	4,56		45,60	0,187	0,020
	OSTATNÉ PRÁCE			208,56	0,00	208,56	1,610	0,160
	Práce HSV			224,80	0,00	224,80	1,760	0,160
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	4,40		4,40	0,000	0,000
210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	5,000	2,10		10,50	0,000	0,000
210200004	Svietidlo prísadené	ks	38,000	6,80		258,40	0,000	0,000
210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	250,000	0,52		130,00	0,000	0,000
210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	10,000	0,52		5,20	0,000	0,000
HZS000114	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	kpl	1,000	100,00		100,00	0,000	0,000
HZS000122	Ostatné inštaláčn é práce	hod	8,000	8,50		68,00	0,000	0,000
HZS000125	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	30,000	6,50		195,00	0,000	0,000
210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B+C	ks	1,000	6,10		6,10	0,000	0,000
210220040	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	3,000	2,46		7,38	0,000	0,000
210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,61		73,20	0,000	0,000
210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	50,000	0,61		30,50	0,000	0,000
3410350085	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000		0,35	42,00	0,000	0,000
3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000		0,70	35,00	0,000	0,000
3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	250,000		0,61	152,50	0,000	0,000
3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	10,000		1,66	16,60	0,000	0,000
3410360155	Zvodič prepätia C, 4P	ks	1,000		250,00	250,00	0,000	0,000
3450330200	Zásuvka (napr. 5518-2929B)	ks	1,000		3,95	3,95	0,000	0,000
3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj.č. ESV000000041, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000		0,86	2,58	0,000	0,000
3544247910	Páska CU, obj.č. ESV000000038, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	3,000		0,88	2,64	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ELI


Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000		5,10	5,10	0,000	0,000
3580760008_1	Istič LPN-6C-1	ks	1,000		5,10	5,10	0,000	0,000
3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	1,000		5,10	5,10	0,000	0,000
3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	2,000		5,10	10,20	0,000	0,000
sv A	A - PLAST HS PRISMA 17W	ks	8,000		56,07	448,56	0,000	0,000
sv B	B - PLAST HL OPAL 47W 3350 lm	ks	4,000		98,52	394,08	0,000	0,000
sv D	D - PLAST 2 OPAL 19W 1500 lm	ks	14,000		45,50	637,00	0,000	0,000
sv E	E - GACRUX ECO 43W OPAL 3950 lm	ks	12,000		109,46	1 313,52	0,000	0,000
MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	44,3700		266,2200	0,000	0,000
MV	Murárske výpomoci	%	1,000	11,1400		11,1400	0,000	0,000
PD	Presun dodávok	%	1,000	33,2400		33,2400	0,000	0,000
PM	Podružný materiál	%	3,000	33,2400		99,7200	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	11,1400		11,1400	0,000	0,000
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 310,14	3 323,93	4 634,07	0,000	0,000
	Montážne práce			1 310,14	3 323,93	4 634,07	0,000	0,000
ELI			Celkom	1 534,94	3 323,93	4 858,87	1,760	0,160



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:					
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocviča							
Časť: UK a ohrev TUV		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa					
Odberateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254					
		DIČ: 1020737850					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	8 203,04	805,73	9 008,77	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 327,23	0,00	1 327,23	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			10 336,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	10 336,00
					22	DPH 20% z 10 336,00	2 067,20
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	12 403,20
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			
				ING. MIROSLAV MULARČIK MOVYROB Železničárska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850			

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa

Časť: UK a ohrev TUV

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	12,16	3,47	15,63	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	53,22	0,00	53,22	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	3 640,99	755,96	4 396,95	0,0100	0,3600
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	1 218,07	0,00	1 218,07	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	250,72	0,00	250,72	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	2 660,47	46,30	2 706,77	0,0100	0,0300
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	367,41	0,00	367,41	0,0100	0,9200
Práce PSV	8 203,04	805,73	9 008,77	0,0500	1,3100
Montážne práce					
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJ	1 327,23	0,00	1 327,23	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 327,23	0,00	1 327,23	0,0000	0,0000
Celkom	9 530,27	805,73	10 336,00	0,0500	1,3100



ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020797860
IČ DPH: SK 1020737860

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / UK a ohrev TUV

Odberateľ:	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	
Stavba Obnova materskej školy Dubovica	
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa	
Časť: UK a ohrev TUV	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	5,000	2,38		11,90	0,000	0,000
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,150	1,3000		0,2000	0,000	0,000
998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,150	0,4000		0,0600	0,000	0,000
2837741553	Izolačná trubica DG 28 x 13	m	5,100		0,68	3,47	0,001	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			12,16	3,47	15,63	0,000	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
723190203	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,000	53,22		53,22	0,004	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			53,22	0,00	53,22	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731291060	Montáž rýchломontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20	ks	2,000	28,66		57,32	0,005	0,000
998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	42,130	3,3000		139,0300	0,000	0,000
998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	42,130	1,0500		44,2400	0,000	0,000
731200826	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	1,000	46,43		46,43	0,000	0,356
731200826r	Demontáž pôvodného komínového telesa po fasáde a vnútri kotolne do 5 m	sub	1,000	46,44		46,44	0,000	0,000
731200827r	Demontáž pôvodného ostatného príslušenstva kotla a kotolne	sub	1,000	76,77		76,77	0,000	0,000
731361109r	Dvojplášťový komín po fasáde DN 80/130 mm, výšky 3,65 m + Montáž	súb.	1,000	552,59		552,59	0,000	0,000
731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	179,15		179,15	0,000	0,000
4847590590r	Dymov.koax.koleno D 60/100 PPs	ks	1,000	22,70		22,70	0,000	0,000
4847590620r	Dymov.koax.rúra D 60/100 - 0,5m PPs	ks	2,000	18,57		37,14	0,000	0,000
4847590660r	Dymov.koax.presuvné hrdlo D 60/100 pps	ks	1,000	24,76		24,76	0,000	0,000
4849110120r	Ponorný snímač teploty - anuloidu	ks	1,000	57,79		57,79	0,000	0,000
4849110710	Plynový kondenz.kotol výkon 3,2až19 alebo 2,9až17,2kW s ekvitermickou reguláciou, diaľkovým ovládaním, čidlom vonk.teploty	ks	1,000	1 691,61		1 691,61	0,000	0,000
IHP120931r	Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom bez pohonu, montáž na stenu	ks	2,000	332,51		665,02	0,000	0,000
4849106240	Rýchломontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN20 Alpha2 60	ks	2,000		377,98	755,96	0,009	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			3 640,99	755,96	4 396,95	0,010	0,360
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	súb.	1,000	73,03		73,03	0,011	0,000
732331910	Zmäčkovacie zariadenie dopĺňovanej vody do 10 bar/30st.C + Montáž a spustenie do prevádzky	súb.	1,000	222,73		222,73	0,003	0,000
998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	11,990	1,1000		13,1900	0,000	0,000
998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	11,990	0,4500		5,4000	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / UK a ohrev TUV

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
732111401r	Montáž hydraul.vyrovnača tlakov (anuloidu)	ks	1,000	53,17		53,17	0,000	0,000
732111431r	Montáž združeného rozdeľovača a zberača	ks	1,000	352,63		352,63	0,000	0,000
3451391500r	Nástenná konzola k anuloidu	ks	1,000	42,14		42,14	0,000	0,000
4848880100r	Rozdeľovač dvojnásobný DN 20	ks	1,000	200,37		200,37	0,000	0,000
4849106160r	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	ks	1,000	29,24		29,24	0,000	0,000
4849111940	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50	ks	1,000	24,51		24,51	0,000	0,000
HVDT04Zr	Hydraulický výhybka prietok do 3,0 m3/h	ks	1,000	193,49		193,49	0,000	0,000
VAPN020010r	Držiak na stenu pre expanzomat	ks	1,000	8,17		8,17	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			1 218,07	0,00	1 218,07	0,010	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2,450	1,4000		3,4300	0,000	0,000
998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	2,450	0,6000		1,4700	0,000	0,000
733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28, kolená, odbočky, prechodky na závit	m	5,000	9,22		46,10	0,000	0,000
733161511r	Dopojovacia rada expanzomatu 3/4, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	17,16		17,16	0,000	0,000
733161512r	Dopojovacia rada kotol - anuloid 1, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	19,69		19,69	0,000	0,000
733161513r	Dopojovacia rada anuloid - združený rozdeľ.zberač 1, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	19,91		19,91	0,000	0,000
733161514r	Dopojovacia rada vodovod - zmäkčovač - systém UK, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	29,73		29,73	0,000	0,000
733181400r	Montáž odkalovača závitového 1	ks	1,000	5,73		5,73	0,000	0,000
4849360251	Odkalovač vodorovný 1G	ks	1,000	107,50		107,50	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			250,72	0,00	250,72	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	1,05		2,10	0,000	0,000
734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	72,000	3,01		216,72	0,002	0,000
734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	7,000	4,16		29,12	0,000	0,000
734211125	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového G 1	ks	1,000	8,78		8,78	0,001	0,000
734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000	7,34		29,36	0,000	0,000
734223238	Montáž termostatickej hlavice voskovej jednoduchej	ks	37,000	5,02		185,74	0,000	0,000
998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	26,870	0,2500		6,7200	0,000	0,000
998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	26,870	0,4500		12,0900	0,000	0,000
734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	72,000	2,91		209,52	0,007	0,032
734291215r	Ostané armatúry, filter závitový s mangentickým odlúčením kovových častí	sub	1,000	89,59		89,59	0,000	0,000
1392301	Ventil do spiatocky DN15, priamy,s prednastavením,napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie	ks	7,000	8,57		59,99	0,000	0,000
1220183	Guľový kohút DN25, PN25, s pákovým ovládačom	ks	5,000	11,09		55,45	0,000	0,000
1392300	Ventil do spiatocky DN10, priamy,s prednastavením,napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie	ks	29,000	8,57		248,53	0,000	0,000
1772490	Ventil termostatický DN10, priamy vnútorný závit 1/2	ks	29,000	10,99		318,71	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / UK a ohrev TUV

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
1772491	Ventil termostatický DN15, priamy vnútorný závit 1/2	ks	7,000	10,99		76,93	0,000	0,000
4849120540	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2 x 1/4	ks	1,000	14,51		14,51	0,000	0,000
4849360061	Odlučovač vzduchu 1G - závitové spoje	ks	1,000	107,50		107,50	0,000	0,000
5511871590	Filter závitový, 1, mosadz	ks	2,000	6,34		12,68	0,000	0,000
5518100039r	Termostatická hlavica odolná voči vandalizmu M 28 x 1,5, + 6,5° až +28°C, biela, plast	ks	37,000	26,39		976,43	0,000	0,000
4848906830	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2	ks	4,000		9,38	37,52	0,000	0,000
4849210332	Manometer radiálny, 1/4, O 50 mm, spodné napojenie	ks	1,000		8,78	8,78	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			2 660,47	46,30	2 706,77	0,010	0,030
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	37,000	4,24		156,88	0,003	0,922
735192923	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm	ks	37,000	5,69		210,53	0,005	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			367,41	0,00	367,41	0,010	0,920
	Práce PSV			8 203,04	805,73	9 008,77	0,050	1,310
	Montážne práce							
	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
HZS000112	Sekacie a búracie práce	hod	2,000	107,50		215,00	0,000	0,000
HZS000212	Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál)	sub	1,000	548,94		548,94	0,000	0,000
HZS000213	Uvedenie kotla do prevádzky, osadenie a nastavenie regulátorov, zaškolenie obsluhy	sub	1,000	114,66		114,66	0,000	0,000
361430031r	Mont.elekt.servom. 230V, 50Hz	ks	2,000	2,87		5,74	0,000	0,000
HZS000111r	Ostatné prepojuvacie a kotviace prvky	sub	1,000	50,17		50,17	0,000	0,000
HZS000211r	Topná skúška - vyregulovanie systému UK	sub	1,000	171,99		171,99	0,000	0,000
HZS000212r	Uzemnenie kotolne - ochranné pospojovanie	sub	1,000	214,99		214,99	0,000	0,000
01420170r	Servopohon 230V/50Hz	ks	2,000	2,87		5,74	0,000	0,000
	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV			1 327,23	0,00	1 327,23	0,000	0,000
	Montážne práce			1 327,23	0,00	1 327,23	0,000	0,000
UK a ohrev TUV			Celkom	9 530,27	805,73	10 336,00	0,050	1,310




[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvična		
Časť: VZT	Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa
Odberateľ:	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO: 10739254	
	DIČ: 1020737850	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00		
3	MONT	5 770,92	0,00	5 770,92	8	HZS	0,00		
4					9				
5	Spolu			5 770,92	10	Spolu	0,00		
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00		
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00		
14					19				
15					20	Spolu	0,00		
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		5 770,92	
					22	DPH 20% z	5 770,92	1 154,18	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00	
					24	Spolu		6 925,10	
					F				

Odberateľ 	26 Dodávateľ ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850
--	--

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa

Časť: VZT

Spracoval:

Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	5 770,92	0,00	5 770,92	0,0000	0,0000
Montážne práce	5 770,92	0,00	5 770,92	0,0000	0,0000
Celkom	5 770,92	0,00	5 770,92	0,0000	0,0000



ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / VZT

Odberateľ: Spracoval:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica
 Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa
 Časť: VZT

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Montážne práce							
	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
2401	Zariadenie č.1 - Vetranie Pavilónu "A" - Telocvičňa (viď. príloha)	kpl	1,000	5 770,92		5 770,92	0,000	0,000
	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			5 770,92	0,00	5 770,92	0,000	0,000
	Montážne práce			5 770,92	0,00	5 770,92	0,000	0,000
VZT			Celkom	5 770,92	0,00	5 770,92	0,000	0,000



(Handwritten signature)

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY DUBOVICA

Objekt: SO 01 Materská škola

časť: D7 - VZT, Pavilón A

JKSO:

Objednávateľ: Obec Dubovica


Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
M Práce a dodávky M							
24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.							
1	924	2401	Zariadenie č.1-Vetracie Pavilónu „A“ - Telocvična	ks	0,000	0,000	0,000
			<i>DOMEO 210 jednotka typu A</i> <i>Pozostávajúca: radiálne ventilátory s EC motormi 230V/50Hz,</i> <i>- protiprúdový doskový výmenník z plastu s účinnosťou až 92% a je</i> <i>vybavený pre letné obdobie obtokom</i> <i>- na sání odpadného vzduchu je filter G4 a čerstvého vzduchu M5</i> <i>- vzdialený nástenný ovladač</i> <i>Qvzd=210m3/h pext=100Pa</i> <i>P=0,1kW 230V ventilátory</i> <i>Rozmery: šxvxh600x820x321mm</i> <i>Hmotnosť: 15kg</i> <i>Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovladač</i> <i>V dodávke nie sú sifóny -dodá ZTI</i>				
2		1.1		ks	2,000	1 287,770	2 575,540
3		1.2	MBE 125/04 protimrazová ochrana /el. ohrievač/ 0,4kW 230V/50Hz	ks	2,000	246,470	492,940
4		1.3	Montážny set /potrubie pre napojenie hrdiel na jednotke/ EHR EPP 125	ks	2,000	118,220	236,440
5		1.4	Prívodné výustky K1125 / kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR125	ks	8,000	4,310	34,480
6		1.5	Odvodné výustky KO125 /kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR 125	ks	8,000	4,310	34,480
7		1.6	SGD telefónny tlmáč (na prívodnej trase do interiéru)	ks	2,000	17,810	35,620
8		1.7	Dverová mriežka (NOVA-D-400x200 dodávka stavby)	ks	13,000	0,000	0,000
9		1.8	Výfuková hlavica VH 125	ks	2,000	85,150	170,300
10		1.9	Sacie koleno so sieťkou	ks	2,000	12,370	24,740
11	R	1.11	Potrubia pre všetky zariadenia	m	0,000	0,000	0,000
12		1.11a	Kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 15% tvarovky	m	30,000	7,120	213,600
13		1.11b	kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 25% tvarovky (teple izolované)	m	20,000	21,290	425,800
14		1.11c	125mm flexi potrubie	m	5,000	2,240	11,200
15	R	2401.1	Montáž zariadenia č.1	ks	1,000	1 195,780	1 195,780
16	767	767995101R	doplňkový a kotviaci materiál Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	16,760	167,600
17	HZS	HZS000111r	Stavebná montážne práce - výpomoc sekanie a vysprávky	hod	4,000	10,500	42,000
18	HZS	HZS000112	Zaregulovanie a skúšky zariadenia	hod	12,000	9,200	110,400

Celkom

5 770,920



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850



Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa		
Časť: ZTI	Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa
Odberateľ:	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO: 10739254	
	DIČ: 1020737850	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	192,18	0,00	192,18	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 927,50	62,20	1 989,70	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	19,20	6,15	25,35	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			2 207,23	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00

Projektant, rozpočtár	E	Celkové náklady	
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	2 207,23
	22	DPH 20% z	441,45
	23	DPH 0% z	0,00
	24	Spolu	2 648,68
	F		

<p style="text-align: center;">Odberateľ</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">26 Dodávateľ</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	--


ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Stavba Obnova materskej školy Dubovica
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa
Časť: ZTI

Spracoval:
Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	82,98	0,00	82,98	0,0000	0,4400
	109,20	0,00	109,20	0,0000	0,0000
Práce HSV	192,18	0,00	192,18	0,0000	0,4400
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	269,51	0,00	269,51	0,1300	0,0100
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	149,96	40,21	190,17	0,0200	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	192,80	21,99	214,79	0,0000	0,1600
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	1 315,23	0,00	1 315,23	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 927,50	62,20	1 989,70	0,1500	0,1700
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	19,20	6,15	25,35	0,0000	0,0000
Montážne práce	19,20	6,15	25,35	0,0000	0,0000
Celkom	2 138,88	68,35	2 207,23	0,1500	0,6100



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ZTI

Odberateľ: Spracoval:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica
 Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa
 Časť: ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	OSTATNÉ PRÁCE							
974042585	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250mm a šírky do 200mm, -0,11000t	m	4,000	19,25		77,00	0,000	0,440
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,604	9,90		5,98	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			82,98	0,00	82,98	0,000	0,440
HZS000112r	Vyspravenie ryhy v podlahe po osadení kanal.potrubia - do pôvodného stavu	sub	1,000	109,20		109,20	0,000	0,000
				109,20	0,00	109,20	0,000	0,000
	Práce HSV			192,18	0,00	192,18	0,000	0,440
	Práce PSV							
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	4,500	15,53		69,89	0,107	0,000
721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	6,000	8,78		52,68	0,006	0,000
998721192	Vnúťorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,026	13,47		0,35	0,000	0,000
998721201	Presun hmôt pre vnúťornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,660	1,0000		2,6600	0,000	0,000
721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	3,000	4,11		12,33	0,000	0,009
721170906	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63	ks	1,000	11,81		11,81	0,000	0,000
721170962	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	ks	1,000	10,70		10,70	0,012	0,000
721172111r	Potrubie z plastových rúr zvislé hrdlové D 125 mm, prívod, odvod Tepelné čerpadlo	m	4,500	18,75		84,38	0,000	0,000
721273146r	Ventilačná hlavica novodurová D 125/600 - odfuk TČ	ks	1,000	24,71		24,71	0,000	0,000
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			269,51	0,00	269,51	0,130	0,010
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
722229101	plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	4,61		4,61	0,000	0,000
722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	2,000	2,86		5,72	0,000	0,000
998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,008	15,27		0,12	0,000	0,000
998722201	Presun hmôt pre vnúťorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,880	0,7000		1,3200	0,000	0,000
722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	2,000	12,97		25,94	0,018	0,000
722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	12,14		24,28	0,002	0,000
210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	1,000	14,29		14,29	0,000	0,000
230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	1,000	3,10		3,10	0,000	0,000
722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,83		6,83	0,000	0,000
1220182	Guľový kohút DN20, PN25, s pákovým ovládačom	ks	2,000	3,81		7,62	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ZTI

číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Šuť
1220182r	Ostatné prepojujúce a kotviace prvky	sub	1,000	47,77		47,77	0,000	0,000
4849120200	Manometer RF63 0-10bar G1/4 spodný	ks	1,000	8,36		8,36	0,000	0,000
4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000		13,82	13,82	0,000	0,000
4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2	ks	1,000		2,94	2,94	0,000	0,000
4849210155	Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4 so spätnou klapkou	ks	1,000		23,45	23,45	0,001	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			149,96	40,21	190,17	0,020	0,000
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	8,000	2,90		23,20	0,000	0,000
998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	2,130	0,3000		0,6400	0,000	0,000
998725292	Zariadenie predmetov, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	2,130	0,1000		0,2100	0,000	0,000
725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	40,95		40,95	0,000	0,155
4849110100r	Sada odtokového lievika	ks	5,000	25,56		127,80	0,000	0,000
2863120194	Drezový sifón jednodielny D 40	ks	3,000		7,33	21,99	0,001	0,000
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			192,80	21,99	214,79	0,000	0,160
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	12,950	1,1000		14,2500	0,000	0,000
998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	12,950	0,4500		5,8300	0,000	0,000
HZS000114	Uvedenie TČ do prevádzky, odskúšanie	sub	1,000	68,25		68,25	0,000	0,000
732460005	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV (vzduch-voda)	ks	1,000	133,77		133,77	0,000	0,000
HZS000114r	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie	sub	1,000	68,25		68,25	0,000	0,000
4290018317r	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 80 litr.	ks	1,000	1 024,88		1 024,88	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			1 315,23	0,00	1 315,23	0,000	0,000
	Práce PSV			1 927,50	62,20	1 989,70	0,150	0,170
	Montážne práce							
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
230180092	Montáž rúrových dielov PVC DN 32 - 50	ks	15,000	1,28		19,20	0,000	0,000
2860021200	HT koleno 40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	11,000		0,37	4,07	0,002	0,000
2860021250	HT koleno 50/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,35	0,70	0,000	0,000
2860021500	HT odbočka D 40/40 45°	ks	2,000		0,69	1,38	0,001	0,000
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			19,20	6,15	25,35	0,000	0,000
	Montážne práce			19,20	6,15	25,35	0,000	0,000
ZTI			Celkom	2 138,88	68,35	2 207,23	0,150	0,610

Krycí list rozpočtu



Stavba Obnova materskej školy Dubovica	Miesto:
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa	
Časť: Plyn - pavilón A, B	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Dňa

Odberateľ:	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO: 10739254
	DIČ: 1020737850
Projektant:	IČO:
	DIČ:

A				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady			
1	HSV	390,30	0,00	390,30	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	391,66	38,48	430,14	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	38,94	0,00	38,94	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			859,38	10	Spolu	0,00

C				D			
VRN			ZRN spolu	VRN			ZRN spolu
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár				E			
				Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		859,38
				22	DPH 20% z	859,38	171,88
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu		1 031,26
				F			

Odberateľ	26 Dodávateľ
	
	ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničarská 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850

Odberaťel:
Projektant:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Stavba Obnova materskej školy Dubovica
Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvičňa
Časť: Plyn - pavilón A, B

Spracoval:
Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	49,05	0,00	49,05	0,0000	0,0000
	341,25	0,00	341,25	0,0000	0,0000
Práce HSV	390,30	0,00	390,30	0,0000	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	368,95	38,48	407,43	0,1100	0,0000
NÁTERY	22,71	0,00	22,71	0,0000	0,0000
Práce PSV	391,66	38,48	430,14	0,1100	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	38,94	0,00	38,94	0,0000	0,0000
Montážne práce	38,94	0,00	38,94	0,0000	0,0000
Celkom	820,90	38,48	859,38	0,1100	0,0000



ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Plyn - pavilón A, B

Objedbateľ: Projektant: Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Stavba Obnova materskej školy Dubovica Objekt SO 01 MŠ pavilón A Telocvična Časť: Plyn - pavilón A, B	Spracoval: Ks:
--	-------------------

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
	Práce HSV							
	OSTATNÉ PRÁCE							
971045821	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	45,000	0,41		18,45	0,000	0,000
971045823	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00006t	cm	45,000	0,68		30,60	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			49,05	0,00	49,05	0,000	0,000
HZS000113r	Revízia plynovodu, revízna správa, uzemnenie	sub	1,000	341,25		341,25	0,000	0,000
				341,25	0,00	341,25	0,000	0,000
	Práce HSV			390,30	0,00	390,30	0,000	0,000
	Práce PSV							
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
723120201	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 10	m	6,000	11,22		67,32	0,033	0,000
723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	1,000	12,30		12,30	0,013	0,000
723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	2,500	16,27		40,68	0,035	0,000
723150315	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 108/4	m	1,500	48,13		72,20	0,026	0,000
723150365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,550	10,78		5,93	0,001	0,000
723150367	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	0,550	14,73		8,10	0,002	0,000
723230011	Montáž gufového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF 2x vnútorný závit	ks	2,000	3,95		7,90	0,000	0,000
998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,010	0,9000		3,6100	0,000	0,000
998723292	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	4,010	0,6000		2,4100	0,000	0,000
723190911	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 10	ks	1,000	4,86		4,86	0,000	0,000
723190913	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	1,000	7,24		7,24	0,000	0,000
723190915	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	ks	3,000	9,04		27,12	0,001	0,000
723126320r	Montáž tvarovky - dienko DN 100 privarením	ks	2,000	2,72		5,44	0,000	0,000
723130252	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 32	m	6,500	7,88		51,22	0,000	0,000
723190901r	Uzatvorenie alebo otvorenie plynového potrubia	ks	2,000	1,15		2,30	0,000	0,000
723190907r	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	sub	2,000	1,01		2,02	0,000	0,000
723219101r	Ostatné spojovacie a kotviace prvky	sub	1,000	37,32		37,32	0,000	0,000
5516050010	Kohút gufový plyn 3/4FF, páka	ks	2,000	5,49		10,98	0,000	0,000
2353300305	Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 84 01 00 1 I FRIALEN	ks	0,300		27,75	8,33	0,000	0,000
2731130100	Páska spodná DENSOLEN 39 P - 84 00 17 FRIALEN	ks	1,250		24,12	30,15	0,001	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			368,95	38,48	407,43	0,110	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Plyn - pavilón A, B

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	NÁTERY							
783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	11,000	1,76		19,36	0,001	0,000
783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	1,500	2,23		3,35	0,000	0,000
	NÁTERY			22,71	0,00	22,71	0,000	0,000
	Práce PSV			391,66	38,48	430,14	0,110	0,000
	Montážne práce							
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
230021026	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 38 x 2,6	ks	1,000	7,01		7,01	0,000	0,000
230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	11,000	2,72		29,92	0,000	0,000
3194301380	Varná redukcia DN 32/20 rozmer 42,4x2,6 na 26,9x2,3	ks	1,000	2,01		2,01	0,000	0,000
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			38,94	0,00	38,94	0,000	0,000
	Montážne práce			38,94	0,00	38,94	0,000	0,000
Plyn - pavilón A, B			Celkom	820,90	38,48	859,38	0,110	0,000



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850